

vinifire

S A F E



 Ninitex

vinifire SAFE 2000

Vinifire safe. Het opslagsysteem voor brandbare vloeistoffen. Een bedieningsvriendelijke kast die borg staat voor optimale veiligheid. Uitgebreide tests door TNO tonen aan dat de Vinifire safe aan alle eisen voldoet, die door het Nederlands Normalisatie Instituut zijn vastgelegd in NEN 2678.

De Vinifire safe kent twee uitvoeringen: de VFS 2000 met automatische bediening, en de handbediende VFS 2001.

Beide in een stijlvolle moderne vormgeving. Vinifire safe. Een doordachte verbetering van veiligheid en milieu in laboratorium- en werkruimten.

OPVANG VLOEISTOF ■

De Vinifire safe is geschikt voor de toegestane maximale opslag van 150 liter brandbare vloeistof in de voorgeschreven verpakking.

De kasten zijn voorzien van vier stalen geëpoxeerde legborden. Deze zijn in hoogte verstelbaar. Via bijgeleverde klemmen worden ze geborgd. De legborden hebben een opstaande rand voor de opvang van lekvloeistof. Mochten ze onverhoopt toch overlopen, dan stroomt de vloeistof in een opvangbak onderin de kast.

Ook in dit opzicht voldoet de Vinifire safe aan de eisen van de Arbeidsinspectie. De legborden zijn vrij van de wanden voor een goede ventilatie in de kast.

VENTILATIE

Met uitzondering van de legborden bestaan zowel de VFS 2000 als de VFS 2001 volledig uit volkern-materiaal. Hierdoor zijn ze bijzonder gemakkelijk te reinigen en behoeven ze nagenoeg geen onderhoud.

Bovendien zorgt het volkern-materiaal voor een brandvertragende werking.

Extra beveiliging bieden opschuimende strips, die bij sterke temperatuurstijging de deur in de sponning afsluiten.

Laag aan de achterzijde van de kast, op de meest brandveilige plaats, zit een luchttoevoeropening. De achterwand ligt enige centimeters terug ten opzichte van de zijwanden. Dit garandeert een optimale luchttoestroom.

De aansluiting voor de afzuiginstallatie bevindt zich bovenop de kast. Vinitex kan de levering van een dergelijke installatie, alsook de montage ervan, voor u verzorgen.



Vinifire safe 2000





De beide ventilatieopeningen zijn voorzien van een klep met drukontlasting. Dit vermindert het gevaar bij een eventuele explosie. Bij brand sluiten de kleppen automatisch af.

AUTOMATISCH SLUITEN ■

Zowel de elektrische als de handbediende versie hebben een automatisch sluitende deur. In de normale bedrijfsstand is deze deur dicht. Het weglekken van gevaarlijke dampen is dus uitgesloten.

VINIFIRE SAFE 2000 ■

De VFS 2000 heeft een vouwdeur die naar rechts openloopt. Door met de voet het 'touch'-paneel onderaan de kast aan te raken gaat de deur open. Beide handen zijn dus vrij voor het pakken en terugplaatsen van flessen met een gevaarlijke inhoud. Ongeveer 50 seconden nadat de deur geopend is, sluit deze automatisch. Door het 'touch'-paneel nogmaals aan te raken kan de openingstijd worden verlengd. Een elektromechanisch systeem zorgt voor het automatisch openen en sluiten van de kast. Dit systeem bevindt zich in een aparte ruimte bovenin de kast en voldoet aan NEN 1010. De Vinifire safe wordt aangesloten op het elektriciteitsnet (230V, 50 Hz). Ingeval de stroom wegvalt, sluit de deur automatisch.

Vinifire safe 2001




VINIFIRE SAFE 2001 ■

De VFS 2001 is uitgevoerd met een vouwdeurconstructie. Op de rechterdeur hiervan bevindt zich een rode handgreep. Daarmee kan de kast op een eenvoudige wijze worden geopend. De deur is gekoppeld aan een zelfsluitend

systeem, dat bovenin de kast in een aparte ruimte is gemonteerd. Tijdens het automatisch sluitproces kan de deur gewoon worden geopend.

vinifire SAFE 2001

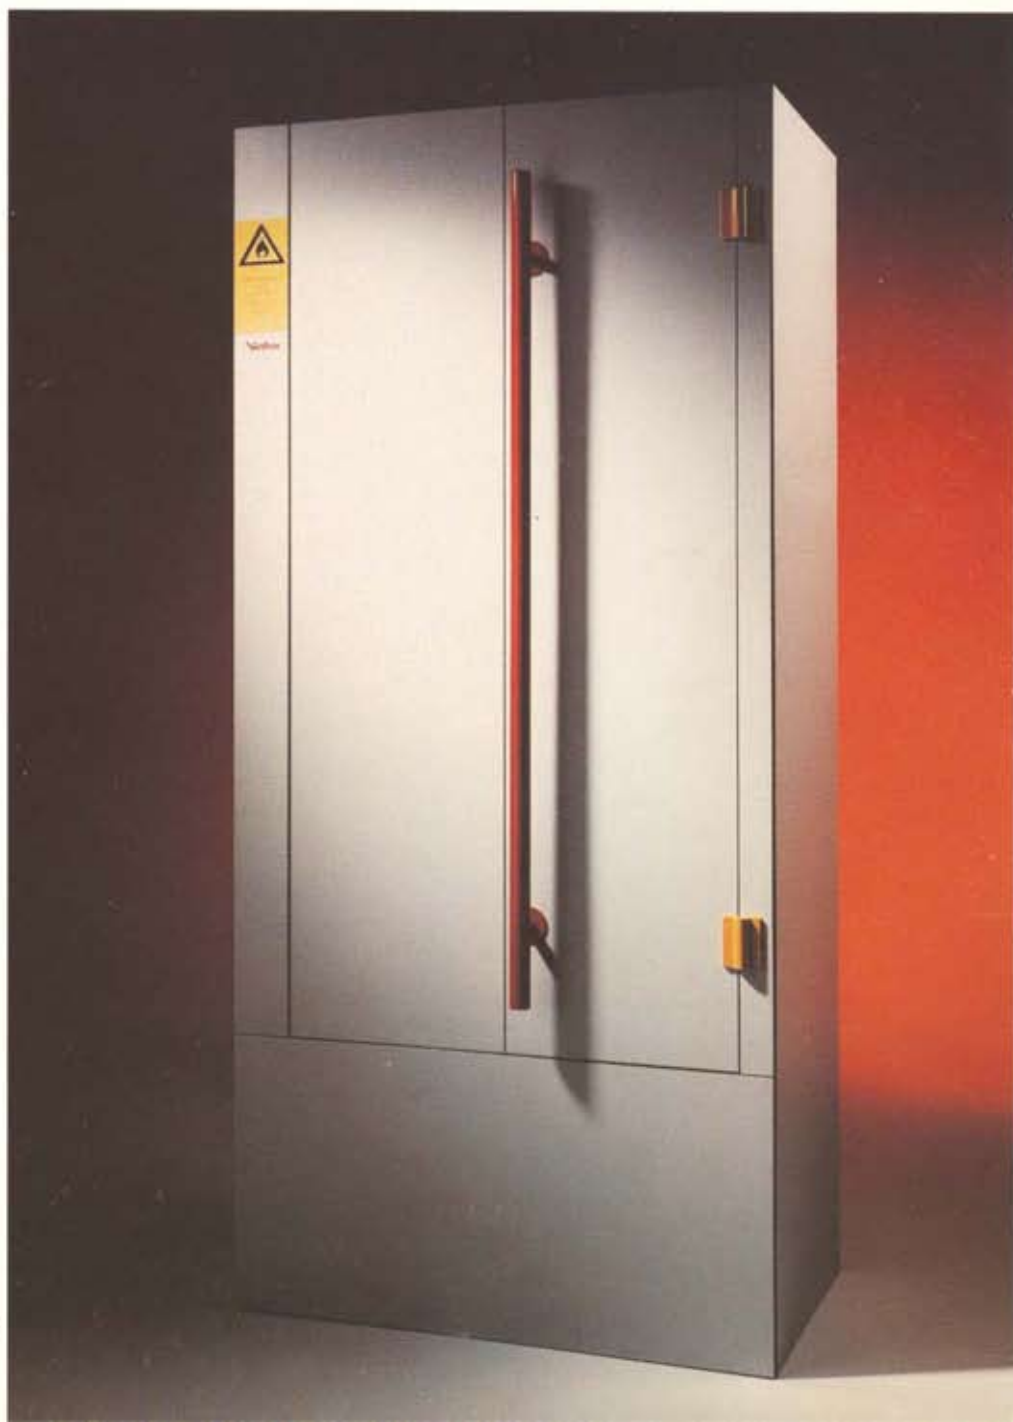

TECHNISCHE GEGEVENS ■


De Vinifire safe wordt geleverd conform CE-norm

Type 2000/2001

Uitwendige maten	: 1950 x 900 x 550 mm (h x b x d)
Inwendige maten	: 1690 x 850 x 480 mm (h x b x d)
Effektieve deuropening	: 1285 x 665 mm
Legbord maten	: 845 x 407 mm
Vloeroppervlak	: 900 x 550 mm (0,495 m ²)
Totale inhoud	: 690 x dm ³ (ltr.)
Nuttige inhoud	: 150 dm ³ (ltr.)
Gewicht	: 225 kg
Benodigde afz. cap.	: min. 25 m ³ /h

Type 2000

Elektrische aansluiting	: 230V, 50Hz.
Opgenomen vermogen	: 25 Watt / 0,8 Amp.
Kabellengte	: 1800 mm

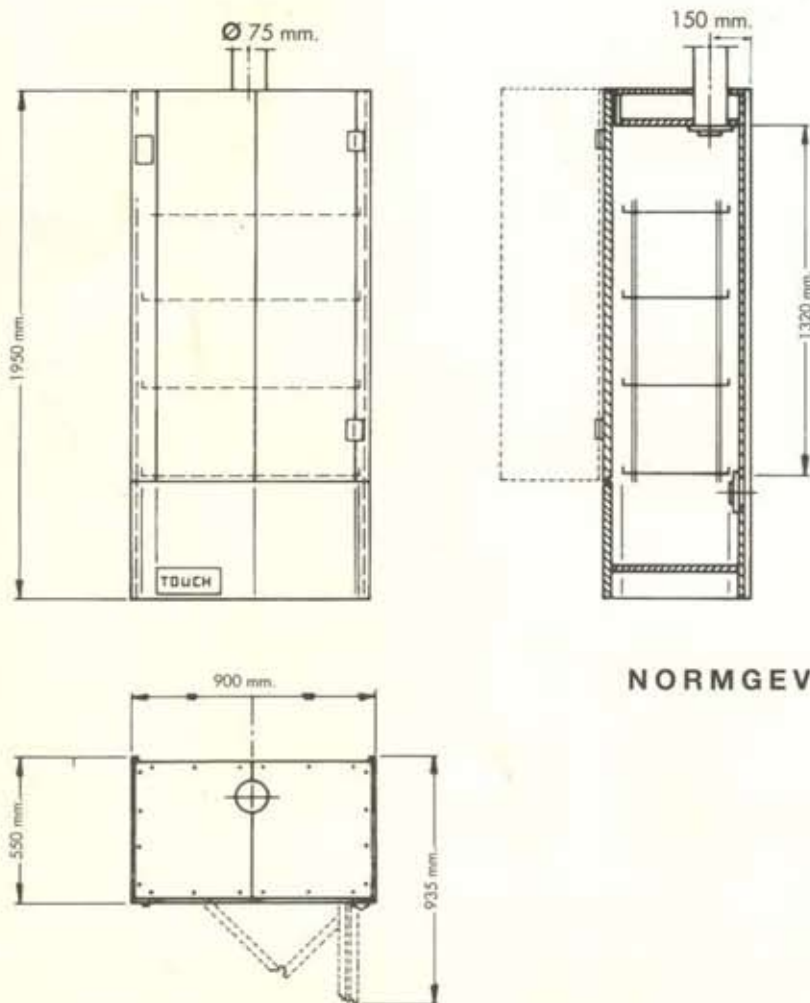

VINITEX ■

De Vinifire safe is een produkt van VINITEX Laboratoriuminrichtingen b.v., fabrikant van een door en door beproefd laboratoriumprogramma. Een programma, dat staat voor optimale kwaliteit en maximale veiligheid.

VINIFIRE SAFE
NORMGEVEND VOOR VEILIGE OPSLAG

Vinitex
LABORATORIUMINRICHTINGEN B.V.

Industrieweg 21-23, 5492 NG
Postbus 52, 5490 AB St. Oedenrode
Telefoon 0413-491900
Telefax 0413-491959